

IB 10/8 L2P

IB 10/8 L2P il primo dry ice blaster al mondo con produzione integrata di ghiaccio secco da CO₂ liquido. Perfetto per applicazioni di pulizia a breve termine, senza una logistica complicata.



Codice prodotto

1.574-200.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278294247
Potenza allacciata	kW	1
Carenatura/Telaio		Corpo di rotazione in plastica
Testato da		CE
Lunghezza del cavo	m	5,5
Pressione aria	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Qualità aria		Secco e senza olio
Volume flusso d'aria	m³/min	0,07 - 0,8
Rumorosità	dB(A)	95
Pellet di ghiaccio secco (diametro)	mm	2,5
Consumo di ghiaccio secco	kg/h	2 - 8
Consumo di CO ₂ liquida	kg/h	20 - 60
Nr. fasi della corrente	Ph	1
Frequenza	Hz	50 - 60
Voltaggio	V	220 - 230
Peso senza accessori	kg	92
Peso (con accessori)	kg	103,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	870 x 450 x 970

Dotazione

Ugello a getto piatto, corto	■
Tubo per sabbatura da 7 m, con allacciamento elet	■
Pistola (ergonomica e sicura, interruttore per ari	■
Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"	■
Controllo elettronico	■

■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Pistola ergonomica

- Cambio dell'ugello facile e veloce grazie agli attacchi rapidi.
- Con illuminazione integrata.
- Interruttore on/off del ghiaccio direttamente sulla pistola.



Facile da usare

- Pressione del getto, ore di funzionamento, tempo di servizio visualizzati sul display.
- Quantità di ghiaccio secco regolabile con un pulsante.
- Display di stato e sistemi di assistenza integrati, ad es. per il monitoraggio della pressione.




Sabbatura sicura con ghiaccio secco

- La CO₂ viene scaricata tramite il tubo di scarico.
- Manipolazione sicura, nessun contatto con i pellet di ghiaccio secco.
- Pistola con grilletto autobloccante.

ACCESSORI PER IB 10/8 L2P




1.574-200.0

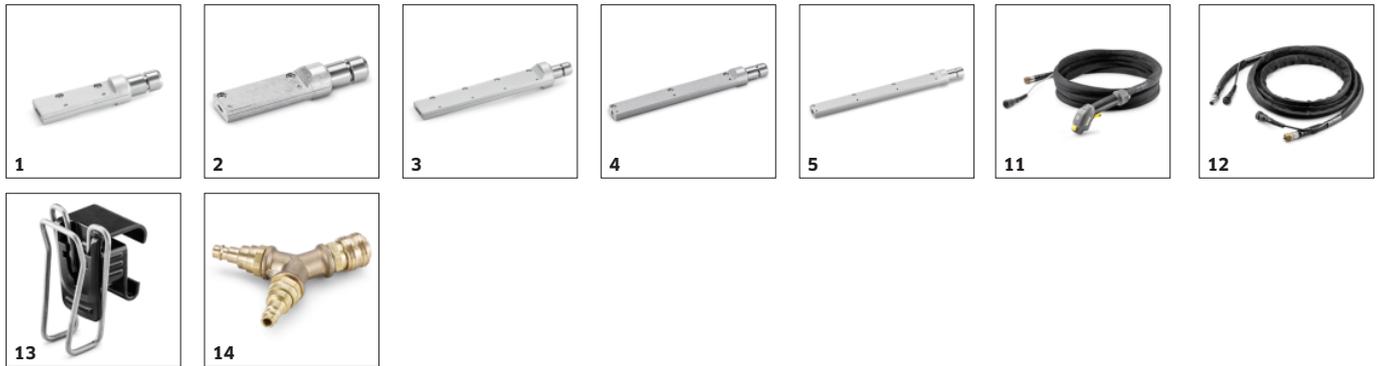

		Codice prodotto	Descrizione	
CATEGORIA COMPACT				
Ugelli di sabbatura				
Bocchetta piatta 3x7,5x15x2	1	4.574-094.0	Ugello a getto piatto corto per i sistemi di pulizia con ghiaccio secco di Kärcher. Perfetto per pulire delicatamente superfici delicate e zone difficili da raggiungere.	■
Bocchetta a getto piatto corto power L2P	2	4.574-117.0	Perfetto per applicazioni abrasive in luoghi difficili da raggiungere, ugello a getto piatto a potenza corta da utilizzare con i sistemi di pulizia con ghiaccio secco di Kärcher.	■
Bocchetta piatta 3x15x2	3	4.574-083.0	Ugello a getto piatto lungo, robusto e girevole per l'uso con i pulitori di ghiaccio secco. Dispone di un sistema di cambio rapido ed è particolarmente adatto anche per applicazioni abrasive	□
Ugello omnidirezionale lungo 3x10	4	4.574-105.0	Ugello a getto rotondo a lunga potenza per i sistemi di pulizia con ghiaccio secco. Per applicazioni abrasive, come la rimozione di incrostazioni ostinate, vernice, olio o fuliggine.	□
Ugello omnidirezionale lungo L2P Ø4mm	5	4.574-142.0	Ugello potente a getto tondo lungo per i sistemi di pulizia con ghiaccio secco. Per applicazioni abrasive: rimozione di incrostazioni ostinate, vernici, olio o fuliggine.	□
Ugello angolare corto L2P Ø3mm / 90°	6	4.574-145.0	Nell'ugello ad angolo il getto viene deviato lateralmente di 90°. È particolarmente adatto per la pulizia di strutture complesse, rientranze e aree molto angolate.	□
Ugello angolare corto L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0		□
Ugello angolare corto L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0	Nell'ugello ad angolo il getto viene deviato lateralmente di 90°. È particolarmente adatto per la pulizia di strutture complesse, rientranze e aree molto angolate.	□
Ugello angolare corto L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0		□
Prolunga ugello angolare compl. L2P	10	4.574-146.0		□
Pistola esplosiva				
Pistola a spruzzo	11	4.574-067.0	Pistola a getto ergonomica e compatta per il sistema di sabbatura del ghiaccio secco Ice Blaster di Kärcher. Include tubo di spruzzatura da 5 m, luce dell'ugello e sistema di cambio rapido dell'ugello.	■
Tubo flessibile a getto confezionato 5 m	12	4.574-111.0	Tubo di prolunga per getto di ghiaccio secco L2P. Questa semplice estensione del tubo di spruzzatura è un modo semplice e semplice per estendere il raggio d'azione del getto di ghiaccio.	□
Attachment sets and other accessories				
Kit di montaggio supporto cappuccio Home	13	2.574-002.0	Pratico supporto per tenere i coperchi delle bombole di CO ₂ durante i lavori di pulizia con sistema di sabbatura con ghiaccio secco nel processo Liquid-to-Pellet, sicuro contro la perdita.	□
Kit di montaggio Y-distributore aria com	14	2.574-003.0	Speciale raccordo a Y per il collegamento di 2 tubi dell'aria compressa di piccola sezione agli abbattitori di ghiaccio secco.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Codice prodotto	Descrizione	
CATEGORIA COMPACT				
Attachment sets and other accessories				
Kit di montaggio protezione antispruzzi	15	2.574-004.0	Paraspruzzi regolabile per lavori di pulizia con sistemi di sabbatura con ghiaccio secco nel processo Liquid-to-Pellet.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio	16	2.574-006.0	Per aumentare le prestazioni di pulizia con i sistemi di sabbatura con ghiaccio secco: Adattatore speciale per l'apertura della valvola di pressione residua (RPV) delle bombole di CO ₂ .	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio cavo ESD L2P	17	2.574-007.0		<input type="checkbox"/>
Kit di modifica scambiatore di calore L2	18	2.574-011.0	Kit di conversione per aumentare la produzione di ghiaccio dello standard L2P. Dopo aver installato questo kit di conversione, la macchina produce ca. 50% in più di ghiaccio secco.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio scrambler L2P	19	2.574-012.0		<input type="checkbox"/>
Illuminazione pistola a getto esterno L2	20	2.574-014.0		<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio riduttore di pressione	21	2.644-227.0	Per il montaggio a domicilio di IB 10/8 L2P: kit di fissaggio con riduttore di pressione, separatore di acqua e olio. Regolazione della pressione del getto direttamente sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio CO ₂ di trazione 5m	22	4.574-144.0	Tubo di prolunga con una lunghezza di 5 m per il collegamento di bombole di CO ₂ o pacchi di bombole agli abbattitori di ghiaccio secco con produzione integrata di ghiaccio secco.	<input type="checkbox"/>
Vettura bombola CO ₂ L2P	23	6.574-336.0	Perfetto come complemento agli impianti di sabbatura con ghiaccio secco con processo Liquid-to-Pellet: carrello per bombole per il trasporto sicuro di bombole di CO ₂ standard.	<input type="checkbox"/>
Chiave ad anello SW30 / SW32	24	6.574-337.0	Chiave ad anello con funzione 2 in 1. Adatto per allentare il coperchio della bombola di CO ₂ e per fissare il tubo di CO ₂ alla bombola.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Adattatore Homebase	25	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Set	26	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	27	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	28	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LAVATAPPETI				
Altro				
Contenitore del detergente, completo	29	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>
PULIZIA CON GHIACCIO SECCO				
Equipaggiamento protettivo				
Occhiali di protezione	30	6.321-208.0	Occhiali di sicurezza.	<input type="checkbox"/>
Guanti di protezione	31	6.321-210.0	Guanto di protezione contro il freddo, taglia 10 con profilo antiscivolo (categoria 3 secondo EN 511, livello 12X EN 388, livello 2121).	<input type="checkbox"/>
Cuffie di protezione	32	6.321-207.0	Protezione dell'udito efficace con un livello di isolamento medio di 35 dB (A) secondo SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio e altri accessori				
Copertura di protezione IB Line	33	4.574-155.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili